

Nie wykonuj montażu samodzielnie. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy założenie okularów ochronnych i rękawiczek podczas montażu drzwi.

Nie usuwaj belki transportowej przymocowanej pod drzwiami do czasu zakończenia montażu.

Jeśli musisz przechowywać drzwi do sauny przez dłuższy czas, umieść je w poziomie.



Sprawdź stan produktu przed instalacją, jeśli jest uszkodzony lub wadliwy nie montuj go.

1. WSKAZÓWKI MONTAŻU

- Umieścić drzwi na poziomej powierzchni tak aby szyba otwierała się do góry.
- Aby zmienić kierunek otwierania drzwi lewo/prawo, zmień położenie poziome górnej części ościeżnicy, odkręcając 4 śruby i umieszczając je po przeciwnej stronie drzwi (Rysunek 1).
- Zdejmij plastikowe osłony z zawiasów, następnie poluzuj śruby i wyjmij szybę z ościeżnicy (Rysunek 2).
- Zamontuj ościeżnicę w otworze w ścianie za pomocą wkrętów (np. 5 x 80 mm, nie ma w zestawie) i uszczelnij szczelinę materiałem ognioodpornym pianka budowlana lub wełna.
- Zamontuj szybę, a następnie dokręć śruby zawiasu (Rysunek 2).
- Upewnij się, że szyba otwiera się i zamyka swobodnie i że szczelina między szybą a ościeżnicą jest równa. Jeśli to konieczne, wyreguluj śruby mocujące ościeżnicę lub zawiasy.
- Zamontuj uchwyt/klamkę (patrz rysunek „Montaż uchwyty/klamki”).
- Wyreguluj blokadę rołkową, aby upewnić się, że drzwi otwierają się łatwo i że szyba nie zamyka się zbyt ciasno (Rysunek 3).
- Zamontuj plastikowe osłony na zawiasach i drewniane zaślepki w otworach ościeżnicy.
- Zamontuj wykończenie drzwi (nie wchodzi w skład zestawu)

REGULACJA ZAWIASÓW (RYS.2)

- Maksymalny zakres regulacji wynosi 5 mm. Będziesz potrzebował klucz imbusowy 3 mm i 5 mm do regulacji zawiasów (brak w zestawie).
- Zdejmij plastikowe osłony z zawiasów (1).
- Poluzuj śrubę mocującą (2) o jeden obrót (nie zdejmuj szyby).

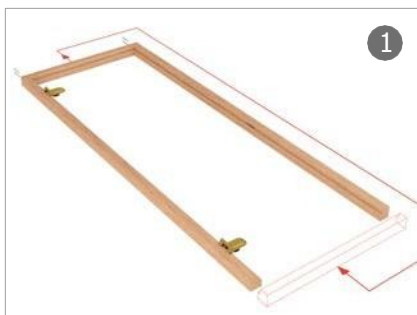

Wskazówki montażu



- Aby przesunąć szybę w lewo lub w prawo, przekręć śrubę (4 i 5) według potrzeb. Jedną śrubę przekręć przeciwnie do wskazówek zegara a drugą zgodnie z ruchem.

Drzwi do sauny

Po wykonaniu tego kroku upewnij się, że obie śruby są dokręcone.

- Dokręć śruby mocujące (2)

MONTAŻ UCHWYTU

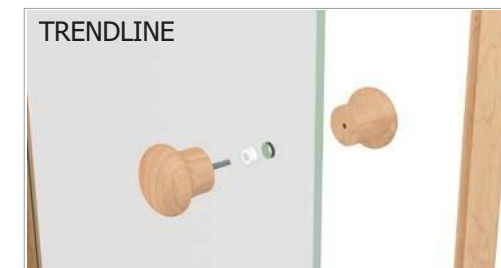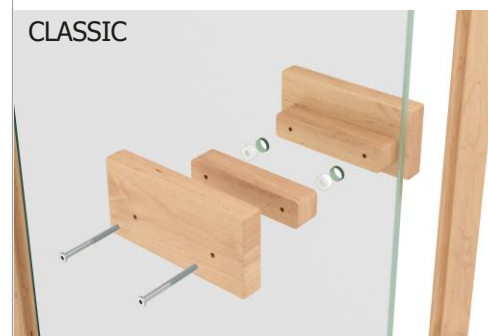

ZAMONTUJ UCHWYT Z NALEŻYĄ OSTROŻNOŚCIĄ!
Szklano hartowane może rozpaść się na małe kawałki jeśli jego rogi lub krawędzie zostaną uszkodzone.

2. KONSERWACJA DRZWI

Przed rozpoczęciem korzystania z sauny zalecamy zabezpieczenie drewnianych powierzchni drzwi środkiem do drewna saunowego.

Należy regularnie sprawdzać stan mocowań zawiasów i zamka rołkowego. W razie potrzeby dokręć śruby zawiasów lub wyregulować zamek.

Unikać nadmiernej wilgoci i stałego przepływu wody wokół ościeżnicy.

Regularnie czyść szybę drzwi środkiem do czyszczenia szkła. Unikaj stosowania ściernych środków czyszczących, które mogą uszkodzić powierzchnię.

